



Produktbeschreibung

Träger

- Kunstseidengewebe
- beschriftbar
- hochreißfest in Längs- und Querrichtung
- hohe Einreißfestigkeit
- feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- klebstark
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- hohe Anfangs- und Dauerklebkraft

besondere Eigenschaften

- gute Alterungsbeständigkeit

Farbe

- weiß
- grau
- gelb
- rot
- grün
- blau
- schwarz

Anwendungsbereiche

- universell einsetzbares Gewebe-Klebeband für Industrie und Handwerk
- Bündeln und Fixieren von Kabeln
- Verschließen und Abdichten gesickter Dosen und Fässer
- Fälzeln in Buchbindereien
- farbige Kennzeichnung


Anwendungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C, empfohlen > +5 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Technische Daten

- Gesamtdicke (DIN EN 1942)* 0,32 mm
- Reißkraft (DIN EN 14410)* 300 N / 25 mm
- Reißdehnung (DIN EN 14410)* 8 % bis 15 %
- Klebkraft (DIN EN 1939)* 6 N / 25 mm
- Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
- Innenkerndurchmesser 76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

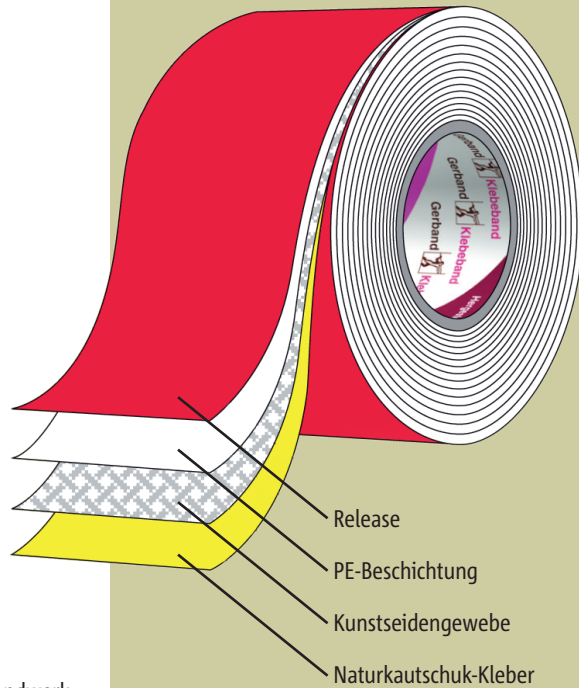

Verpackungseinheiten

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen/Karton
50	6	192
	9	128
	12	96
	15	80
	19	64
	25	48
	30	40
	38	32
	50	24
	75	16
100	12	

*abweichende Abmessungen auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 253 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand September 2011 - ersetzt Ausgabe vom Oktober 2007

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de