

# D805

**Bond  
Bond**

Beschreibung :  
description

Doppelseitig klebendes Spezialpapier mit einem stark klebenden Kautschukkleber beschichtet.

Special paper double-sided coated with a high tack rubber adhesive.



## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Spezialpapier / special paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,18
Klebstoffbasis / adhesive-base	: synth. Kautschuk / synth. rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 9
Reißkraft / tensile strength N / cm	: 16
Reißdehnung / elongation %	: 20
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance /°C	: 70 kurzzeitig / short term 80
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Spleißen von problematischen und rauen Materialien wie Papier und Gewebe.

Splicing of heavy and rough materials like paper and cloth.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

## PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

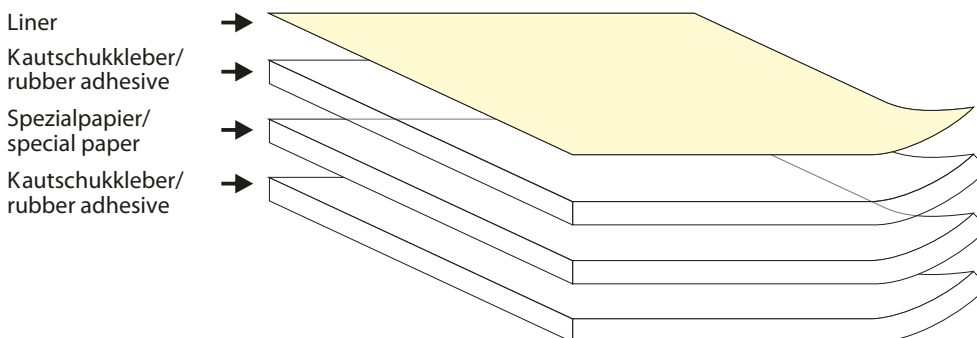

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications wich may alter performance.

0308