

# D8050

## Doppelseitig klebendes Vlies Double-sided coated Tissue

Beschreibung :  
description

Vlies, doppelseitig beschichtet mit einem modifizierten, vernetzten Acrylatkleber.

Tissue, double-sided coated with a modified, crosslinked acrylic adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Vlies / Tissue -14 g-
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier weiß / release liner white (110g)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,16
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat vernetzt / acrylic crosslinked
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 6
Haftvermögen / shear adhesion h/80°C	: >24
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 120
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: farblos / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Universelles Befestigen und Montieren auch von apolaren Materialien. Spleißen von Papieren und Kunststoffen.

Universal fixing and mounting, also for low energetic surfaces. Splicing of paper and plastics.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

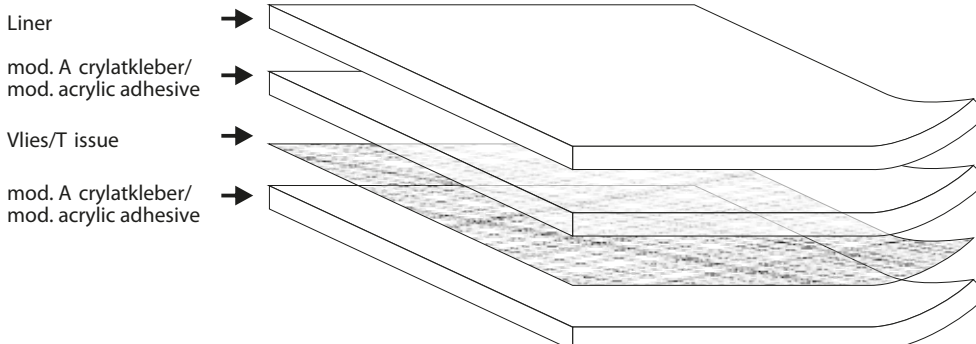

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications wich may alter performance.

0308