

D863

Doppelseitiges Film-Abdeckband Double-sided Film Masking Tape

Beschreibung :
description

Weich-PVC-Folie, doppelseitig mit unterschiedlich eingestellten Acrylatklebern beschichtet. Auf der abgedeckten Seite mit einer klebstofffreien Kante.

Soft PVC-film, double-sided coated with different designed acrylic adhesives. On the closed side with an adhesive-free edge.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Weich-PVC-Film / Soft PVC-film
Abdeckung / Liner - Dicke / thickness mm	: Abdeckpapier, weiß, PE-beschichtet/ release paper, white, PE coated - 0,12
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,15 (ohne Liner / without liner)
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	open side : 2 (weiß / white) closed side : 5 (grün / green)
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 24
Reißdehnung / elongation %	: 200
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -20 bis / up to +90
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: weiß/grün - white/green
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Anbringen von Papier und Folien im Innen- und Außenbereich; auf Fenster, Türen, Wänden, Fußböden...(für Maler, Putzer, Stukkateure).

Mounting of paper and foils on windows, doors, walls...(for painters and plasterers).

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

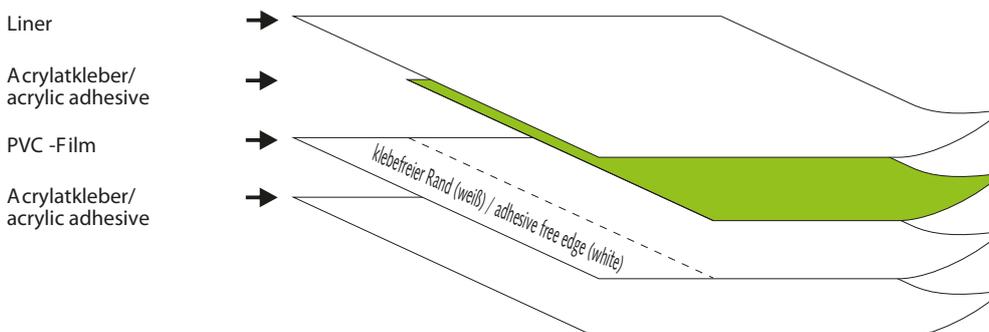

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications wich may alter performance.

0508