


F15S

Sicherungsband Security Tape

**Beschreibung :
description**

F15S ist ein Sicherungsband auf Basis einer Polyesterfolie einseitig mit einem lösemittelfreien Acrylatkleber beschichtet.

F15S is a Security Tape based on a Polyester film single side coated with a solventfree acrylic adhesive.

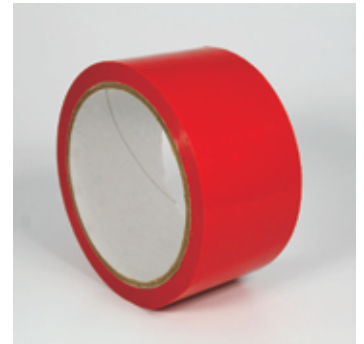

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyesterfolie / Polyester-Foil
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,05
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,5
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 50
Reissdehnung / elongation %	: 140
Farbe / colour	: rot / red
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

**AUCH MIT FIRMENAUFDRUCK LIEFERBAR!
WITH PERSONALIZED PRINT AVAILABLE, TOO!**

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.


Anwendungen / Application

Verpacken mit eingebauter Diebstahlsicherung. Nach Wiederaufnahme des Bandes informiert der Untergrund über die Öffnung in fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch).

Packaging with integrated security against theft. After removing of the tape the surface informed the „opening“ in five languages (German, English, French, Spanish and Italien).



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

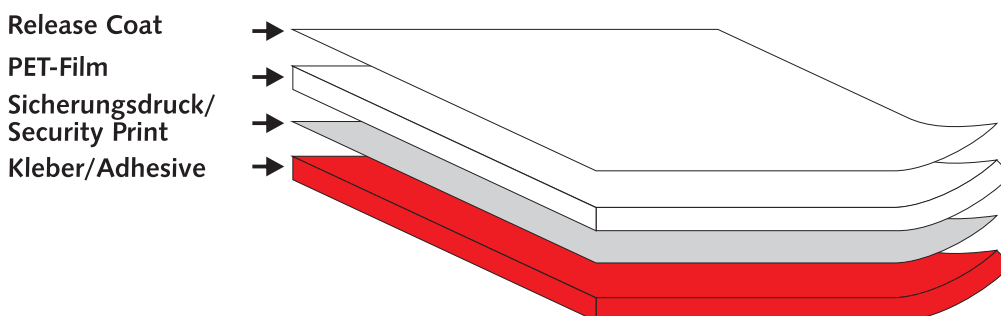

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.