

# F234

## PP-Packfilm, sinusverstärkt PP-Packaging-Film, reinforced

**Beschreibung :  
description**

Fadenverstärkter Packfilm mit  
3 Längs- und 1 Sinusfäden.

PVC-Foil with 3 longitudinal  
threads and 1 sinus thread.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Hart PVC-Folie, fadenverstärkt / Rigid-PVC-Foil, reinforced with threads
Trägerdicke / thickness mm	: 0,035
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,06 (ohne Fäden/without threads)
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Natur-Kautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,4
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >28
Abrollwiderstand / unwind resistance N/cm	: 1,8
Abscherwiderstand / shear resistance N/cm	: >60
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 56
Reißdehnung / elongation %	: >30
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -40 bis /up to +70
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farbl., chamois, weiß / transp., brown, white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months


### Anwendungen / Application

Mittelschwere Verpackung; vorteilhaft bei hohen Anforderungen an die Weiterreissfestigkeit.

Medium weight packaging requiring extra strength.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.  
The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

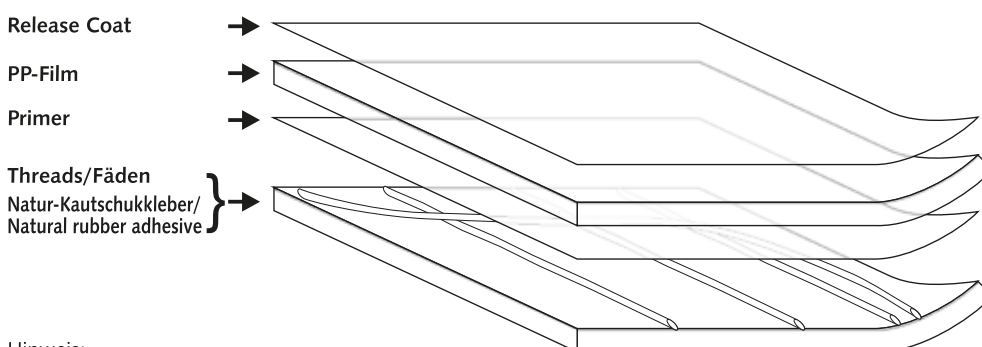

**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.