


F24

PVC-Film, farbig PVC-Film, coloured

**Beschreibung :
description**

Hart-PVC-Folie, einseitig mit einem klebestabilen Kautschukkleber beschichtet.

Rigid PVC-Foil, single side coated with a natural rubber based adhesive.

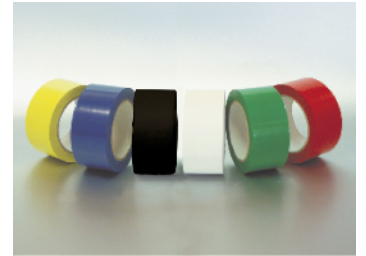


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Prüfmethode

Anwendungen / Application

Träger / carrier	: Hart-PVC-Folie / Rigid-PVC-Foil	—	Leichte und mittelschwere Verpackung, Kennzeichnen, Zierlinienabdeckung, Bündeln.
Trägerdicke / thickness mm	: 0,033	DIN EN 1942	
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,05	DIN EN 1942	Carton sealing, packaging, bundling, marking, fineline masking.
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / natural rubber	—	
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	: 2,4	DIN EN 1939	
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >28	DIN EN 1943	
Abrollwiderstand / unwind resistance N/25mm	: 2	DIN EN 1944	
Reißkraft / tensile strength N/25mm	: 47	DIN EN 14410	
Reissdehnung / elongation %	: 60	DIN EN 14410	
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -40 bis / up to +70	AFERA 5012	
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt/limited	IKS-PM 96	
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt/limited	DIN EN ISO 4892-2	
Farbe / colour	: farbig / coloured	—	
Kern Ø / core diameter mm	: 76	E DIN 55477:2008-11	
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate	DIN 50014-23/50-2	
Bandbreite / Bandlänge	: 50mm x 66m	DIN EN 60454-2	

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

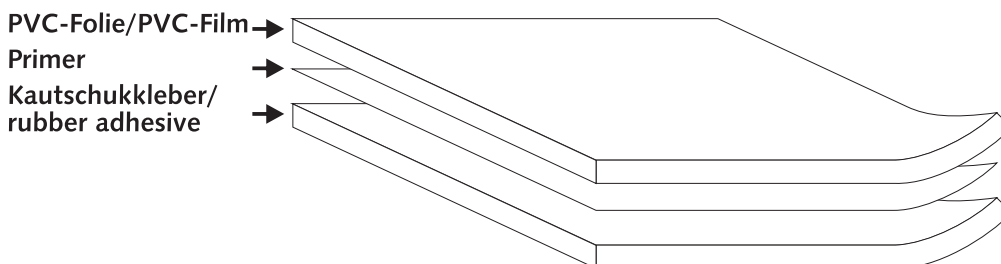

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.