

F29

PP-Packband PP-Packaging Tape

**Beschreibung :
description**

Biaxial gereckte PP-Folie, einseitig mit einem klebkräftigen Acrylatkleber beschichtet.

BOPP-Film, single side coated with a strong acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PP-Folie / PP-Foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,025
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,045
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >24
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 37
Reissdehnung / elongation %	: 150
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farblos, braun / transparent, brown
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

Anwendungen / Application


Langjährig bewährtes STANDARD-Packband, geräuscharm abrollbar, besonders anwenderfreundliche Verarbeitung, auf Wunsch mit individuellem Druck.

Approved Packaging-Tape for any packaging applications, low noise unwind, extra easy handling, with individual print on request.



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

Low noise RC
PP-Folie/PP-Film
Primer
Acrylatkleber/
acrylic adhesive

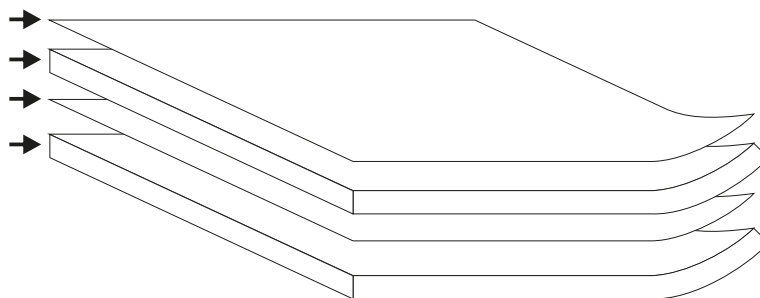

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.