

F295A

UNIVERSAL - FILM UNIVERSAL - FILM

**Beschreibung :
description**

Weißes oder transparentes, universell einzusetzendes PP-Klebeband mit einem speziell vernetzten Acrylatkleber einseitig beschichtet.

White and clear PP-Film, universal to apply, single side coated with a special acrylic adhesive with good anchorage.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PP-Folie / PP-Film
Trägerdicke / thickness mm	: 0,05
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,07
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylate
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,4
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: >100
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 70
Reißdehnung / elongation %	: >170
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: weiß/farblös / white/transparent weitere Farben auf Anfrage / other colors on request
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


PP-Universalfilm zum Endlosmachen, Spleißen und für Spezialverpackungen; auch als Schutzfolie während Transport und Montage von Niederenergetischen Untergründen geeignet.

Universal PP-film to apply for splicing operation, special packaging and for special protection of tough materials, especially of low energetic materials (PE, PP).

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

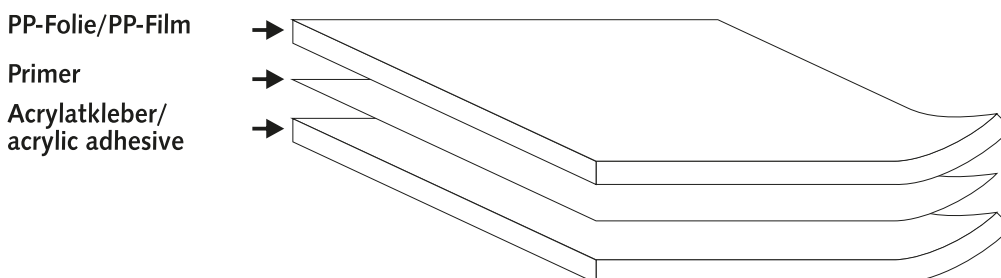

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.