

F33PL

Warn-, Markierungsband Lane-, Marking Tape

Beschreibung : description

Warn-, Markierungsband mit einem zusätzlichen Schutzlaminat als Oberfläche, aus Weich-PVC, einseitig mit einem klebstoffstarken Kautschukkleber beschichtet.

Lane-, Marking Tape with an additional laminate cover as surface, Soft-PVC-Film, single side coated with an aggressive rubber based adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Weich-PVC / Soft-PVC
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,19
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk /rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,2
Abrollwiderstand / unwinding force N/cm	: 2,8
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 60
Reißdehnung / elongation %	: 130
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h/ °C	: -10 bis / up to +80
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: rot-weiß / red-white gelb-schwarz / yellow-black
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application

Kennzeichnung von Gefahrenstellen nach BGV A8 und explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX 1999/92/EG.

Marking of dangerous areas referring to BGV A8 and ATEX 1999/92/EG.




Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

- Schutzlaminat/
Laminate cover
- Aufdruck/imprint
- Weich-PVC/Soft-PVC
- Kautschukkleber/
rubber adhesive

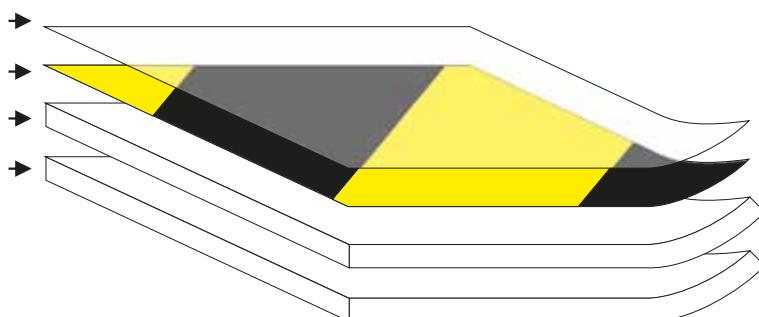

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.