

K-UTG

Sensitive-Masking-Tape Sensitive Masking Tape

**Beschreibung :
description**

Sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband, speziell entwickelt für Lasurtechnik und Abkleben von schwierigen, empfindlichen Untergründen, UV-beständig, einseitig mit einem hitzestabilen Acrylatkleber beschichtet.

Very thin and flexible high-quality-masking-tape, developed especially for difficult surfaces, UV-resistant, single-sided coated with a high-temperature resistant acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Spezialpapier / special paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,09
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,6
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 29
Reißdehnung / elongation %	: 9
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1 h / °C	: bis / up to 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: bis 6 Monate / up to 6 months
Witterungsbeständigkeit	: gut / good
Farbe / colour	: gold-gelb / golden yellow
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application

Abdecken vor der Ofentrocknung, besonders geeignet für Abdeckarbeiten bei der Fahrzeug-Lackierung.


Masking application for oven cycles and masking in automotive paint operations.



Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

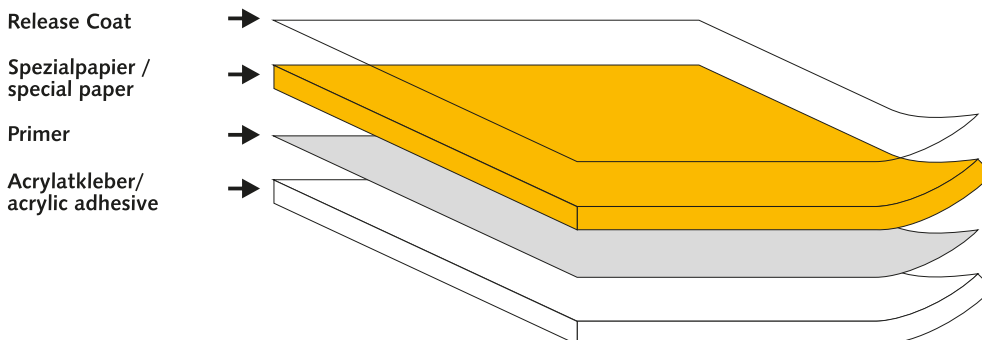

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.