

KA180

Alu/Krepp-Laminat Alu/Crepe-Laminate

Beschreibung:
description

Alu/Krepp-Laminat, einseitig klebend mit einem hitzebeständigen Kautschukkleber ausgestattet.

Alu/Crepe-Laminate, single side coated with a heat resistant rubber adhesive.




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Alu/Krepp - Alu/Crepe
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,24
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm auf Stahl / to steel eigene Rückseite	: 3,6 : 0,4
Haftvermögen / shear adhesion h/130°C	: >24
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 70
Reissdehnung / elongation %	: 6
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance 1h / °C	: 180
Farbe / colour	: Alu
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

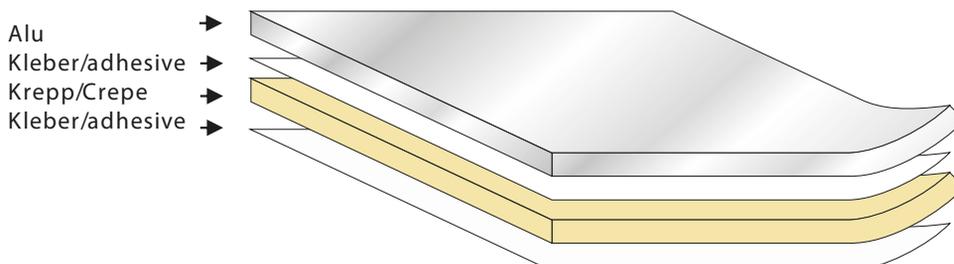

Anwendungen / Application

Fixierung von Hitzeschutzmatten, abdecken, speziell im Autolackbereich mit nachfolgender Ofentrocknung im Hochtemperaturbereich mit anschließender rückstandsfreier Wiederaufnahme.

Fixation of heat protection mats, masking application with following oven drying in High-Temperature and removable without residues.



Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.