

SW295A

Schutzfolie

Protection Film

Beschreibung:
description

Transparente PPSchutzfolie, einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet.

Tranparent PPProtection Film, single side coated with an acrylic adhesive.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PP-Folie / PP-Foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,05
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,07
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylate
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 2,4
Haftvermögen/shear adhesion h/ 23°C	: > 100
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 70
Reissdehnung / elongation %	: 170
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farblos / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods with are required on request.


Anwendungen / Application

Schutzfolie, speziell entwickelt für Teppiche im Automotive-Bereich. Zum Schutz vor Verunreinigungen und mechanischen Einflüssen während der Verarbeitung, des Transports oder der Montage. Besonders geeignet für PP- und PE-Teppiche.

Protection-Film, specially developed for carpets in the automotive industry as a protection against dirt and damage during processing, storage or assembling. Particularly suitable for PP- and PE-carpets.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

PP-Folie/PP-Film →
Acrylatkleber / acrylic adhesive →

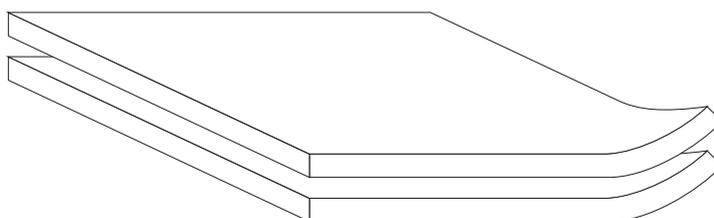

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0507