

SW37K

Beschreibung :
description

Weiß-schwarze co-extrudierte LDPE-Folie,
einseitig mit einem wiederaufnehmbaren
Kautschukkleber beschichtet.

White-black co-extruded LDPE-film,
single side coated with a removable
rubber adhesive.

LDPE-Schutzfolie
LDPE-Protection Film




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Co-extrudierte LDPE-Folie / co-extruded LDPE-Film
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,08
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 0,7
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 23
Reißdehnung / elongation %	: >300
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 80
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: weiss-schwarz / white-black
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

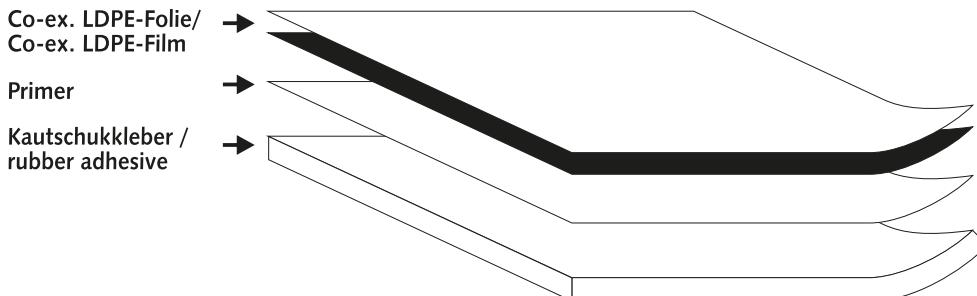

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.