

# D80S

## Doppelseitig klebendes Vlies Tissue with double-sided adhesive

**Beschreibung :  
description**

Vlies, beidseitig mit einem stark klebenden Kautschukkleber beschichtet.

Tissue, double-sided coated with an aggressive rubber adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Vlies / Tissue
Trägerdicke / thickness mm	: 0,02
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,12
Abdeckung / Liner	: Silikonpapier / silicone paper
Klebstoffbasis / adhesive-base	: synth. Kautschuk / synth. rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: > 12
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: > 200
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 11
Reißdehnung / elongation %	: 2
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -40 bis / up to +70
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

### Anwendungen / Application


Befestigen, Verbinden, Halten, Montieren.

Fixing, splicing, mounting.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

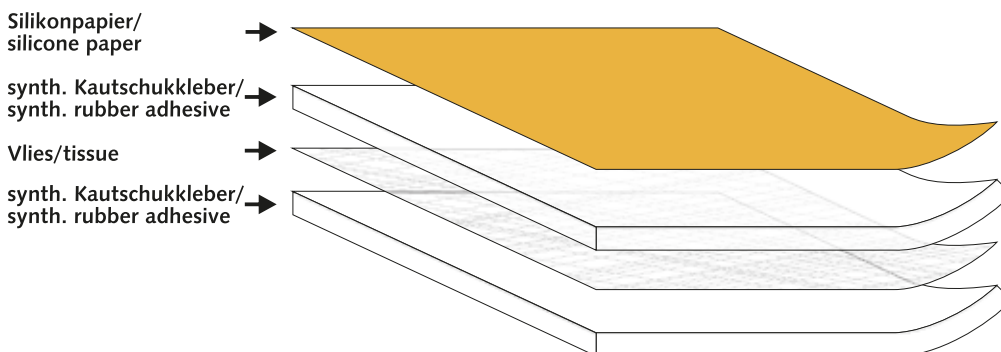

**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.