

D824

Beschreibung / description : Doppelseitig klebendes Band mit unterschiedlich eingestellten Kleberseiten. Offene Seite aggressiv für die Fixierung des Schriftmaterials (z.B. Laufzettel) und die abgedeckte Seite mit einem schwach klebenden Kautschukkleber für die Entfernung auf Flächen mit guter Wiederaufnahme.

Double sided tape, coated with different adhesives. Open side with an aggressive acrylic adhesive, strong adhesion for documents (e.g. routing slip), covered side with a rubber based adhesive for removeable use without any residues.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Kunststofffilm / Plasticfilm
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,15
Klebstoffbasis / adhesive-base	: mod. Kautschuk, Acrylat / mod. rubber, acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/10mm	: 0,4 / 10
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: >4 / >48
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 50
Reissdehnung / elongation %	: 35
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance 1h / °C	: 70
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: blau / blue
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Fixieren von "Laufzetteln".

Fixation of "routing slip".

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

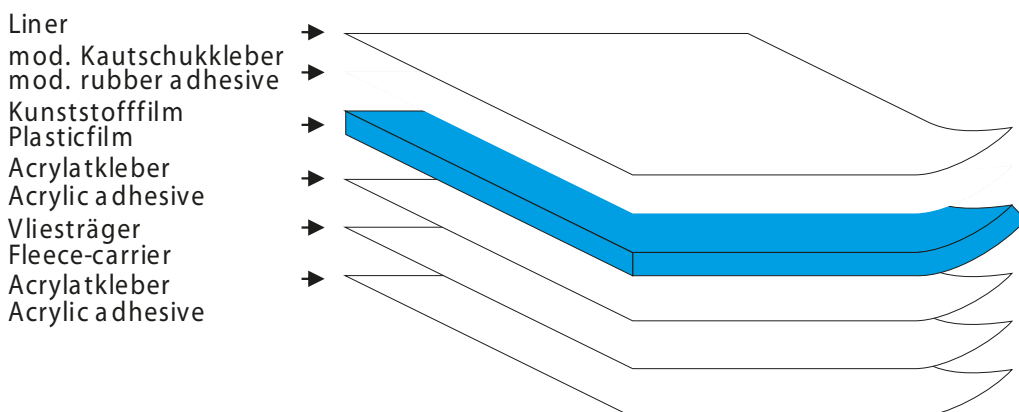

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.