

# D8303

## Doppelseitiges PETP-Klebeband Double-sided PETP-Tape

Beschreibung :  
description

PETP-Film, beidseitig mit einem alterungsstabilen Acrylatkleber beschichtet.

PETP-Film, double-sided coated with an aging resistant acrylic adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PETP-Film
Trägerdicke / thickness mm	: 0,004
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier, weiß / release paper, white (120g)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,03
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: >100
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 40
Reißdehnung / elongation %	: 170
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 120
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Verbinden, Fixieren, selbstklebendes Ausrüsten mit extrem dünner Kleberschicht.

Splicing, fixation, laminate materials with an ultrathin adhesive coating.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

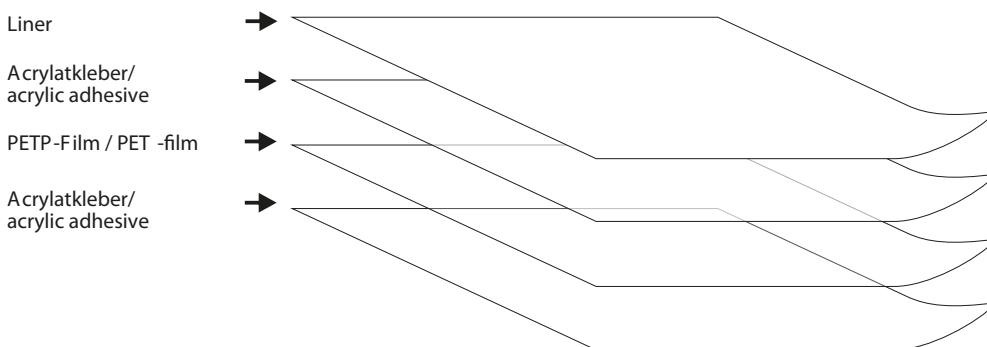

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0508