

# D8404 S

**Top Tech, Mount**  
Top Tech, Mount

Beschreibung :  
description

Doppelseitig klebender Acrylat-Schaum mit „High-Tech“-Klebewerten und hoher UV- und Alterungsstabilität.

Double-sided adhesive Acrylic foam with „High-Tech“ adhesive values and excellent UV- and aging resistance.



## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Acrylat-Schaum / Acrylic foam
Abdeckung / Liner	: PE-Film, rot / red (90 my)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,4
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 40
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: >300
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -40 bis / up to +90 kurzzeitig / short term +150
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: sehr gut / very good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: sehr gut / very good
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 25 + 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Montage- und Konstruktions-  
verklebungen für hohe  
Ansprüche

Mounting and construction  
applications with high  
requirements.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

## PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

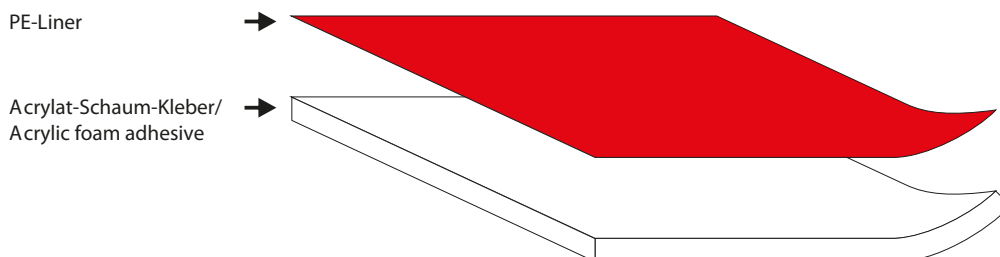

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications wich may alter performance.

0508