

Mount D891

EVA-Schaum
EVA-Foam

Beschreibung :
description

Doppelseitig klebender EVA-Schaum mit guter Klebkraft und Alterungsstabilität.

Double sided EVA-Foam with good adhesive power and good aging stability.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: EVA-Schaum / EVA-Foam
Abdeckung / Liner	: PE beschichtetes Papier, gelb/ (110g/m ²) PE coated paper, yellow
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 1,0
Klebstoffbasis / adhesive-base	: L-Acrylat, modifiziert / solvent acrylic, modified
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >24
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -40 bis / up to +80
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt/limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt/limited
Farbe / colour	: weiß/white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Montage- und
Konstruktionsklebeband.

Tape for construction and
mounting.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

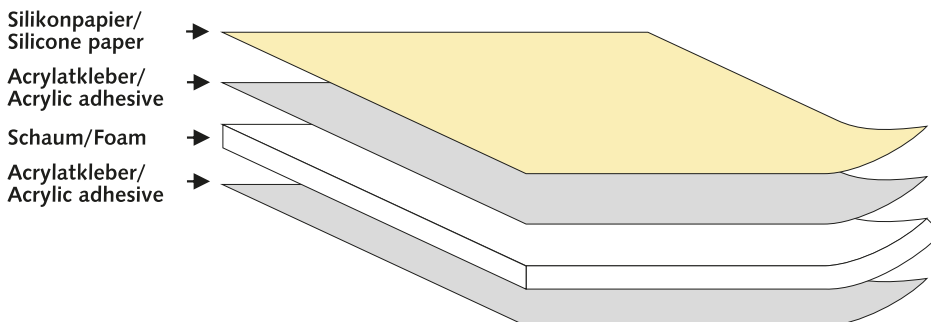

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.