

F2935

BOPP - Film BOPP - Film

Beschreibung :
description

Biaxial gereckter PP-Film mit einem lösemittelfreien Acrylatkleber beschichtet.

BOPP - Film, single side coated with solvent free acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: BOPP - Film
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,05
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,2
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: > 100
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 50
Reißdehnung / elongation %	: 150
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months


Anwendungen / Application

“No noise” - Verpackung mit guter Spontanhaftung und exzellenter Klebstoffverankerung, Pharma-Verpackung.

“No noise” machine or manual carton sealing with good initial tack and excellent adhesive anchorage, packaging of Pharmacy-products.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.
The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC -

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

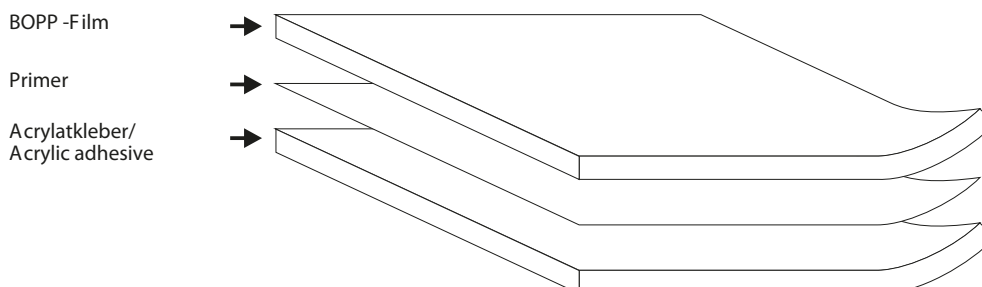

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications wich may alter performance.

0108