

F29F

PP-Packband PP-Packaging Tape

**Beschreibung :
description**

Biaxial gereckte farbige PP-Folie, einseitig mit einem klebkräftigen Acrylatkleber beschichtet.

BOPP-Film coloured, single side coated with a strong acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


Träger / carrier	: PP-Folie / PP-Foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,028
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,05
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >100
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 45
Reissdehnung / elongation %	: 170
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour:	rot/red=Pantone 032C, gelb/yellow=Pantone YellowC, grün/green=Pantone 355C, hellblau/light blue=Pantone 2995C, dunkelblau/dark blue=Pantone Reflex Blue C, orange/orange=Pantone 165C
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

Low noise RC
PP-Folie/PP-Film
Primer
Acrylatkleber/
acrylic adhesive

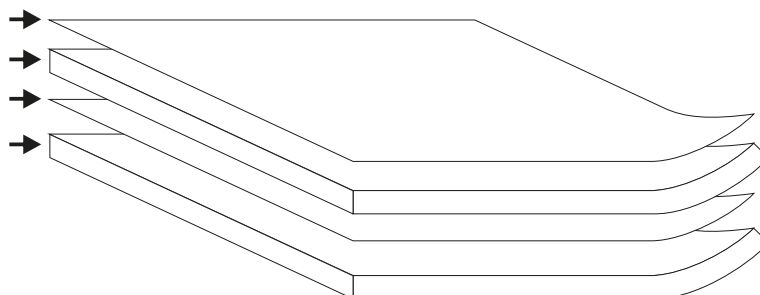

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

Anwendungen / Application

Langjährig bewährtes STANDARD-Packband, geräuscharm abrollbar, besonders anwenderfreundliche Verarbeitung, auf Wunsch mit individuellem Druck.

Approved Packaging-Tape for any packaging applications, low noise unwind, extra easy handling, with individual print on request.

