

F43swa

Polyester Filament Polyester Filament

**Beschreibung :
description**

Polyester-Folie, verstärkt mit Glasfaserfäden in Längsrichtung; einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.

Polyester-Film, longitudinal reinforced fiberglass; single side coated with natural rubber.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyester-Film, glasfaserverstärkt / Polyester-Film, fiberglass-reinforced
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,2
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Naturkautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3,8
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >48
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 570
Reißdehnung / elongation %	: 4,5
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Verpacken, Bündeln, Isolieren, Fixieren, Coilsicherung; auch geeignet für den sicheren Verschluss von gewachsten u. recycelten Pappmaterialien, durch schwarze Folie UV-beständig, abrieb- u. wasserfest.

Sealing, bundling, fixing heavy weight goods, qualified for waxed and recycled cartons, UV-resistant by black film, abrasion- and moisture-resistant.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

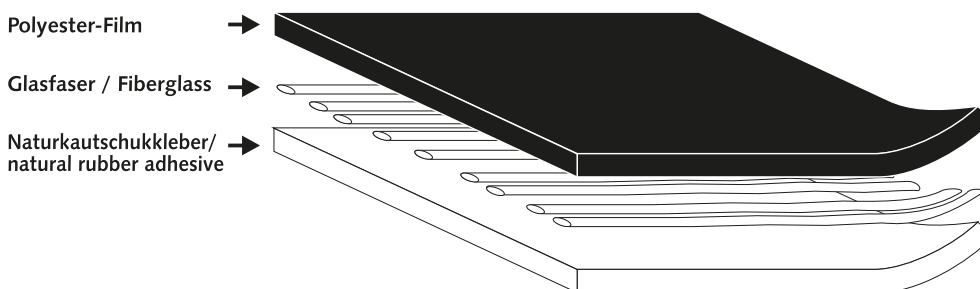

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.