

FK-Kurzrollen/1"

PP-"Bürofilme" PP-"Office Tape"

Beschreibung : PP-Film, transparent, einseitig mit einem lösemittelfreien Acrylatkleber beschichtet.
description PP-Film, clear, single side coated with a solvent-free acrylic adhesive.

Vorteile / Advantages

- leise abrollbar / low noise unwind
- handreißbar / easy to tear by hand
- Einzelrollenverpackung / single roll packaging



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PP-Film
Trägerdicke / thickness mm	: 0,028
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,05
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >24
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farblos / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 25 mm / 1"
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application
Verpacken, Fixieren, Reparieren.
Packaging, fixation and repairing.

Verarbeitung im Abroller / Apply with dispenser:



HK 19 M

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.



TK 33


Verpackungseinheit - Rollen pro Karton / Packing unit - Rolls per carton :

15 mm x 10 m = 400 Ro./Kt.
15 mm x 33 m = 350 Ro./Kt.



TA 62

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

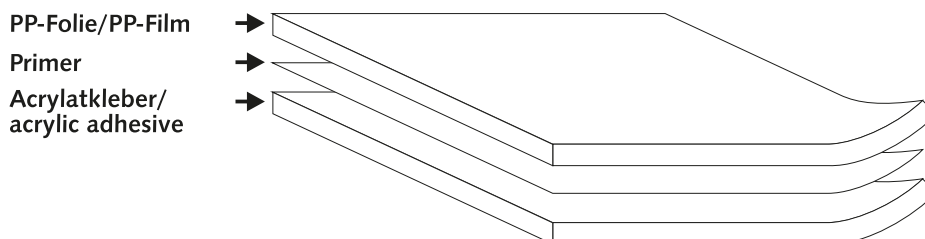

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.