

G340

Walzenschutzband Cylinder protector tape

Beschreibung :
description

Gewebe mit glatter Silikonkautschukbeschichtung,
einseitig selbstklebend mit Kautschukkleber.

Silicone rubber coated cloth with a rubber
adhesive system.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Gewebe / Silikonkautschuk Cloth / Silicone rubber
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,4
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,2
Abdeckpapier / Liner g/m ²	: 70
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Umwickeln von Kontaktwalzen,
überwiegend in der Papier- und
Kunststoffindustrie.

Wrapping of web control rollers,
mainly in the paper and plastic
industry.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

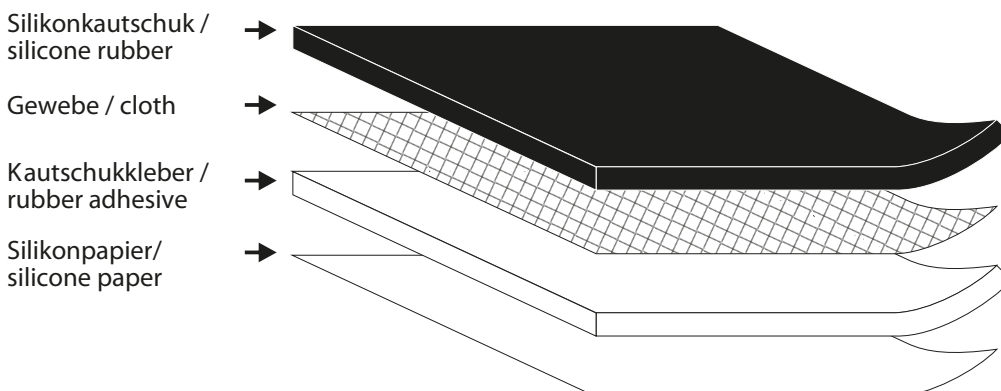

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications wich may alter performance.

1007