

K-TOP-MASK P1

Profi-Qualität 120°C
Premium-Quality 120°C

Beschreibung : Braunes Abdeckband aus stabilisiertem Krepppapier mit hitzestabilem Kautschukkleber; nassschliffest.

description

Low crepped brown masking tape, stabilized, one side coated with a heat resistant rubber adhesive. Wet abrasive resistant.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,17
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk, vernetzt / rubber, crosslinked
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3,0
Haftvermögen / shaer adhesion h/23°C	: >24
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 38
Reißdehnung / elongation %	: 10
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 120
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: braun / brown
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung; rückstandsfreie Wiederaufnahme.

Masking application in body shops with following oven drying.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

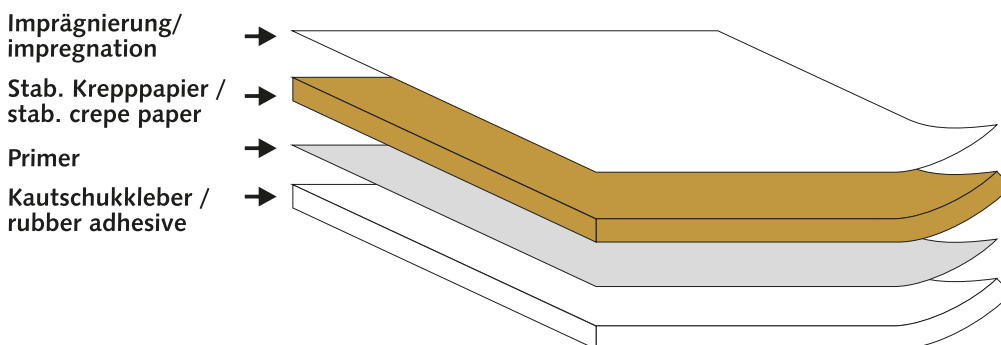

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0811