

K57

Abdeckkrepp, 140°C Masking Tape, 140°C

**Beschreibung :
description**

Abdeckkreppband mit hitzebeständigem Kautschukkleber. Nassschliffest, lösungsmittelstabil; rückstandsfreie Wiederaufnahme.

Low crepped paper tape, single side coated with a heat resistant rubber adhesive, wet abrasive resistant, solvent resistant, removable without residues.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,175
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 4,2
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >28
Abscherwiderstand / shear resistance N/cm	: >60
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 40
Reißdehnung / elongation %	: 10
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +140
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Abdecken vor dem Lackieren, besonders auf schwierigen Untergründen und einer Ofentrocknung bis 140°C.

Masking applications, especially for difficult surfaces with oven drying up to 140°C.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

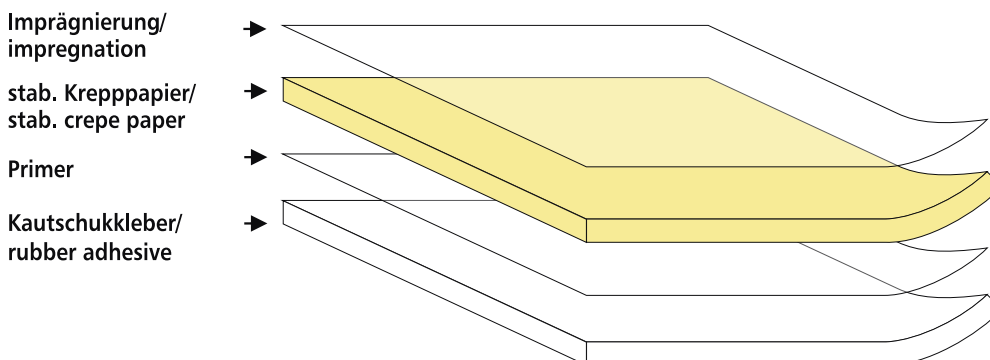

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.