

PE035

Absperr-, Warnband Barrier-, Warning-Tape

Beschreibung : HD-PE-Folie mit grundwasserneutralem
description Warnaufdruck.

HD-PE-Foil with a ground-water neutral
warning print.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: HD-PE-Folie / HD-PE-Foil
Dicke / thickness mm	: 0,03
Klebstoffbasis / adhesive-base	: ohne Kleber / without adhesive
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 10
Reißdehnung / elongation %	: >350
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +60
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: rot / weiß - red / white
Kern Ø / core diameter mm	: 38 + 76
Abmessungen / measurement	: Ø 38mm-Kern/-core = 80mm x 25m Ø 76mm-Kern/-core = 80mm x 500m
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application

Warnhinweis zur
Baustellenabsicherung
- empfohlen von der
Berufsgenossenschaft.


Hazard-Warning for
construction sites
- recommend from government
safety organisation.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

beidseitig bedruckte
HD-PE-Folie /
double-side printed
HD-PE-Foil

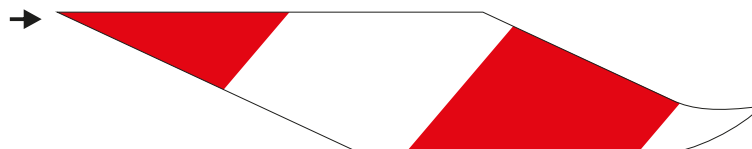

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.