

K542

Krepp, farbig
crepe, coloured

Beschreibung:
description

Farbiges, stabilisiertes, niedriggekrepptes Spezialpapier einseitig mit einem klebestabilen Kautschukkleber beschichtet.

Low crepped, coloured and stabilized paper tape, single side coated with a strong rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / Stab. crepe paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,105
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 1,7
Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C	: >28
Reisskraft / tensile strength N / cm	: 35
Reissdehnung / elongation %	: 8,5
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / to 70
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farbig / various colours
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months
Spezifikation / specification	: Ford SKM 3G 9513A-VW 960 000 808

Anwendungen / Application


Bündeln, Abbinden einzelner Kabel, Verpacken, Markieren, Dekorieren, Beutelverschluss.

Bundling, wrapping of single cables, packaging, marking, decoration, bag sealing.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

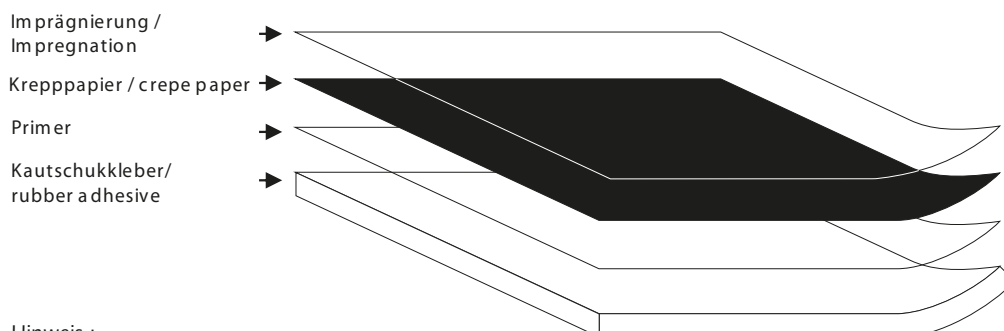

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0407