

D8710

Spezial-Tape für den Tunnelbau

special-tape for tunnel construction

Beschreibung :
description

PE-Netzgewebe, doppelseitig mit einem aggressiv klebenden Butylkleber beschichtet.

PE-net cloth, doubleside coated with aggressive butyl rubber.




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PE - Netzgewebe / PE - net cloth
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 1,0
Abdeckung / liner	: Silikonpapier 130µ, braun : silicone-paper 130µ, brown
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Butylkautschuk / butyl rubber
Klebkraft / peel adhesion N/25 mm	: 30
Reisskraft / tensile strength N /25mm	: 50
Reissdehnung / elongation %	: 15
Temperaturbeständigkeit/ temperature-resistance 1h / °C	: - 50 bis / up to + 60
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: sehr gut / very good
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

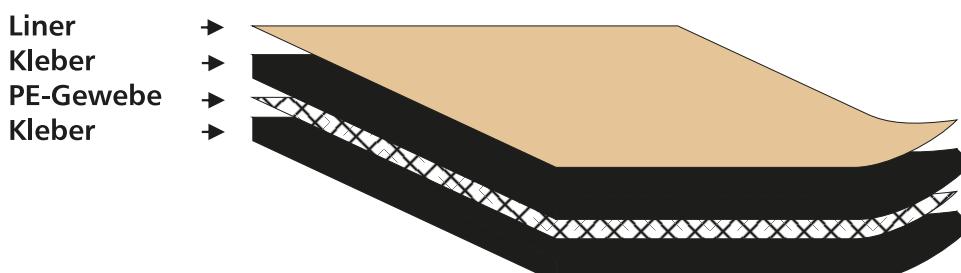

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:


All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

805

Anwendungen / Application

Wasserfeste Verlegungen im Außenbereich;
Fixieren von Folien auf rauen Untergründen und Wänden. Befestigen von Schaum- und Styropor- Dämmplatten an Betonwänden.

Watertight outdoor application;
mounting of plastic foil on rough surfaces; fastening foam / styrofoam insulation boards onto concrete walls.

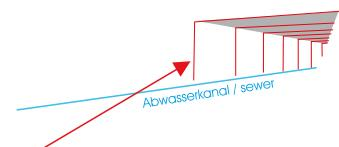

Eindringendes Grundwasser läuft an der durch D8710 abgedichteten Folie in den am Boden befindlichen Abwasserkanal.

Intruding groundwater run down between the foil, seal with D8710 into the sewer at the ground.

