

E-PV 900

Universal Kabelbinder Hook and Loop Fastener


Beschreibung : Laminat aus PA-Velours mit PA-Haken.
description : Laminate consisting of PA-velours with PA-hooks.



Anwendungen / Application

Ein mehrfach verwendbares flexibles Klettband.
Einfache Handhabung.

A velcro tape reusable and flexible.
Easy to apply.

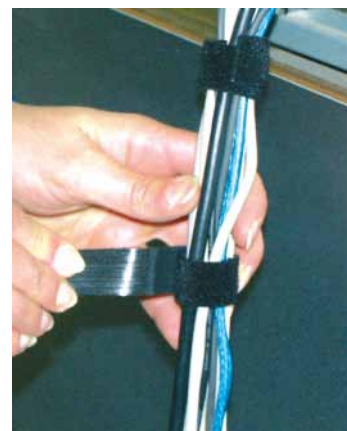


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PA-Velours/PA-Haken PA-velours/PA-hooks
Gewicht / weight kg/m ²	: 0,813
Klettfähigkeit / peel adhesion cN/cm	: 61
Scherkraft / shearing force N	: 181
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 125
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance Feuchtigkeitsbeständigkeit / humidity-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 38
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

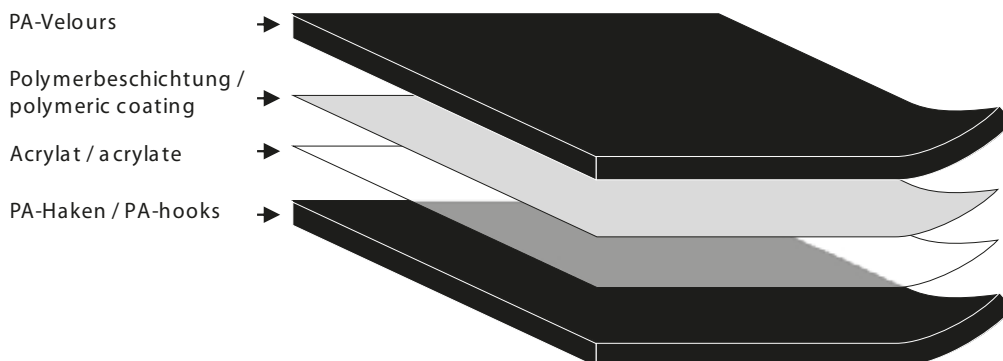

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.