

K522

Kontrollband Control Tape

**Beschreibung :
description**

Bedrucktes, flachgekrepptes und stabilisiertes Spezialpapier mit einem stark klebenden Kautschukkleber beschichtet.

Printed, low crepped and stabilised specialpaper, single side coated with an aggressive rubber adhesive.




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Trägerdicke / thickness mm	: 0,10
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,13
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Naturkautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,2
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >28
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 38
Reißdehnung / elongation %	: 10
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +80
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: schwarz-chamois / black-beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.


PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

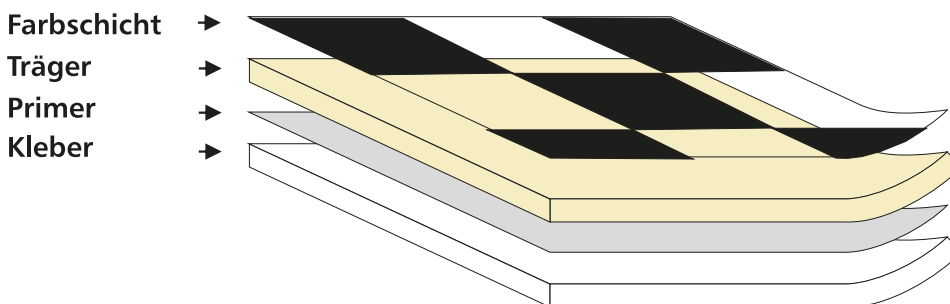

Anwendungen / Application

Abdecken in der Farb- und Lacktechnik mit der Möglichkeit der visuellen Schichtdicken- und Deckungskontrolle.

Masking in the paint and vanish technique with the possibility of visible checking of paint thickness and sufficient cover.

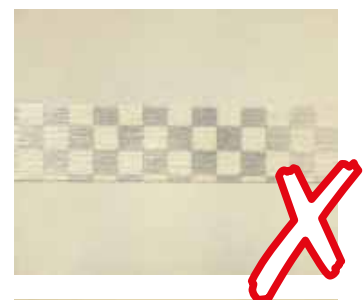

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.