

FOAM-MASK

Beschreibung:
description

FOAM-MASK besteht aus einem profilierten Schaumstoffträger, der an einer Kante selbstklebend beschichtet ist.

FOAM-MASK is a profiled FOAM carrier, which is coated on one edge with a pressure sensitive adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Schaumstoff / Foam
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 9
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,4
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: > 10
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: bis / up to +95
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: weiß / white
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application

Abdichten und Schützen von Tür- und Haubenöffnungen gegen Lacknebel.


Sealing and protection of door and hood apertures against lacquer fogging.

FOAM-MASK K -FM 950	5 Streifen x 10m	= 50m x 25mm	pro Box	3 Boxen	= 1 VS
FOAM-MASK K -FM 925	4 Streifen x 6,25m	= 25m x 25mm	pro Box	6 Boxen	= 1 VS
FOAM-MASK K -FM 905	1 Streifen x 5m	= 5m x 25mm	PE-Beutel	30 Beutel	= 1 VS
FOAM-MASK -BO X	1 Streifen x 5m	= 5m x 25mm	PE-Beutel	6 Beutel/Box	= 1 VS

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN

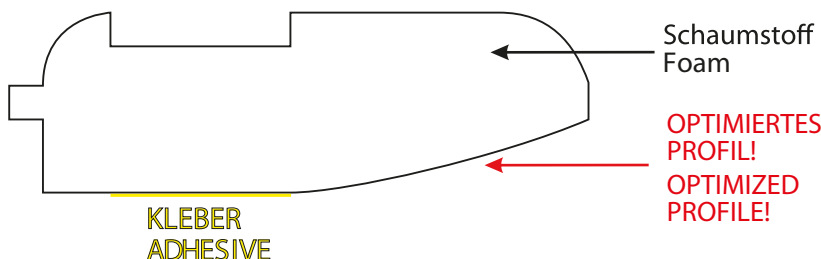

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0808